


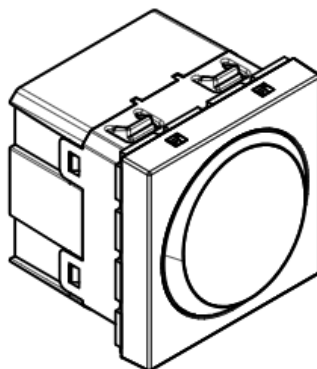

Uso

Linterna extraíble y recargable con dispositivo de encendido automático.

Se enciende automáticamente en caso de corte de energía.

Sistema de extracción Push & Pull.


Completo con base de recarga. LEDs de luz blanca de alta eficiencia luminosa.

Características

Ítem	Descripción
☐ JW4380	Lámpara LED extraíble. 2 módulos.

Colores: ☐ Blanco

Dimensiones totales (mm)

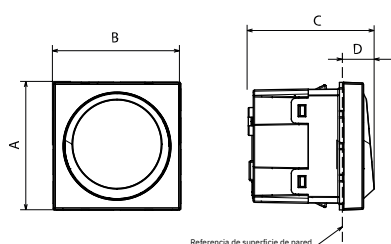

A	B	C	D
45,1	45	44,6	12,7

Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.

Capacidad de terminales: 2 x 1,5 mm2 máx.

Longitud de despunte : 8 mm.

Compatible con cables flexibles o rígidos.

Características técnicas

Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP40.
- Prueba de impacto: IK04.

Características de los materiales:

- Carcasa: PC (polycarbonato).
- Cubierta: ABS.
- Difusor de luz: PC.
- Libre de halógeno.
- Resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible:

850 °C/30s para aislar piezas que mantienen contacto con la corriente.
650°C/30s para otras piezas fabricadas con material aislante, sin contacto con corriente.

Características eléctricas:

- Voltaje: 127 V c.a.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Batería NI-MH: - 3,6 V - 80 mA - tiempo de carga: 48 h.
- Consumo en espera a 120 V: 0,4 W - 13,3 mA.
- Flujo luminoso: Modo ON: 5 lm - Modo SPOT: 19 lm.
- Luz LED.
- Autonomía de 2 horas.

Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento: -10° C a +70° C.
- Temperatura de operación: -5° C a +35° C.

Piezas de repuesto

BT-4380NB: Batería de repuesto.

Limpieza

Limpiar la superficie con una toalla.

No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.


Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Certificado bajo las normas internacionales:
IEC-60598-1 / IEC-60598-2-2 / IEC-60825-1/ IEC-61547 / IEC-61000-3-2 / IEC-61000-3-3 / IEC-55015.


Características fotoeléctricas

Modo ON

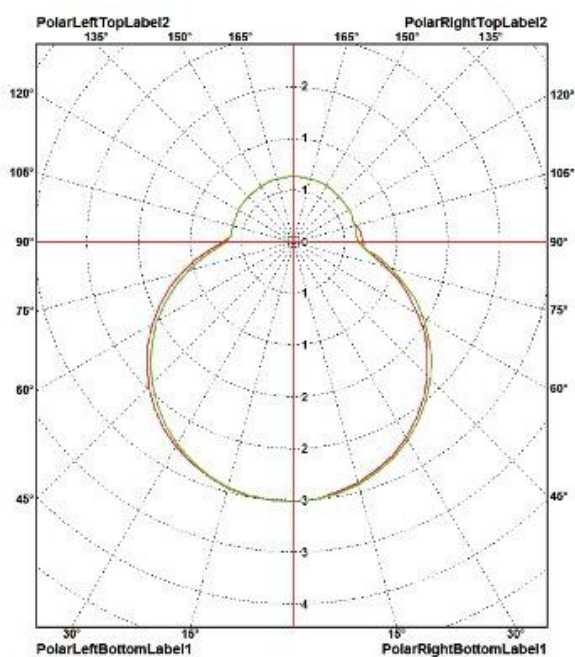

C180 — C270 — C0 — C90

Modo SPOT

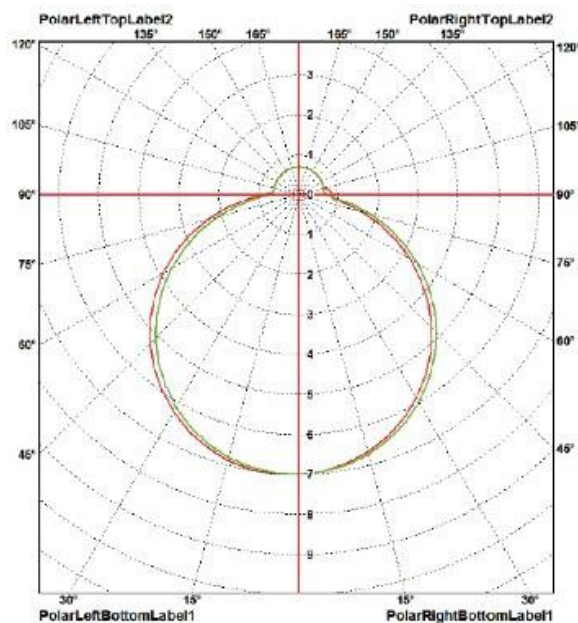

C180 — C270 — C0 — C90